

febohn
FENSTER & HAUSTÜREN



FENSTER AUS KUNSTSTOFF



■ KUNSTSTOFFFENSTER

Auch wenn es oberflächlich so aussieht – Kunststofffenster ist noch lange nicht gleich Kunststofffenster. Es ist vielmehr eine Frage des Materials, der Konstruktion und natürlich der Verarbeitung, die ein Fenster ausmachen.

Ob weiß oder farbig, Schrägen oder Bögen – in Sachen Kunststoff vertrauen wir auf die Spitzenprofile von Europas Marktführer profine-Kömmerring. Damit bieten wir Ihnen alles, was wirklich zählt: bleifrei stabilisierter Kunststoff mit vorbildlicher Umweltbilanz, exzellente Dämmeigenschaften, stabile Stahlverstärkungen und Einbruchhemmung durch werkseitige Sicherheitsstandards.

Nur so können wir sicherstellen, dass Sie in ein überlegenes Produkt investieren, das lange Jahre zuverlässig funktioniert, Wind und Wetter trotzt und Ihnen ein komfortables Wohngefühl beschert.


BLEIFREIE PROFILE Der Umwelt zuliebe

Wir setzen ausschließlich auf erstklassige Marken-Vorprodukte wie die bleifreien Kunststoff-Profile aus dem Hause KÖMMERLING. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit liegen KÖMMERLING-Fensterprofile „im grünen Bereich“: Dank bleifreier greenline-Stabilisatoren sind sie nicht nur ausgesprochen wetter- und UV-beständig, sondern glänzen auch mit einer vorbildlichen Recyclingbilanz!




- ✓ Uw = 1,2 mit 2fach-Verglasung Ug 1,1 (W/m²K)
- ✓ Uw = 0,88 mit 3fach-Verglasung Ug 0,6 (W/m²K)

- ✓ Uw = 1,2 mit 2fach-Verglasung Ug 1,1 (W/m²K)
- ✓ Uw = 0,85 mit 3fach-Verglasung Ug 0,6 (W/m²K)

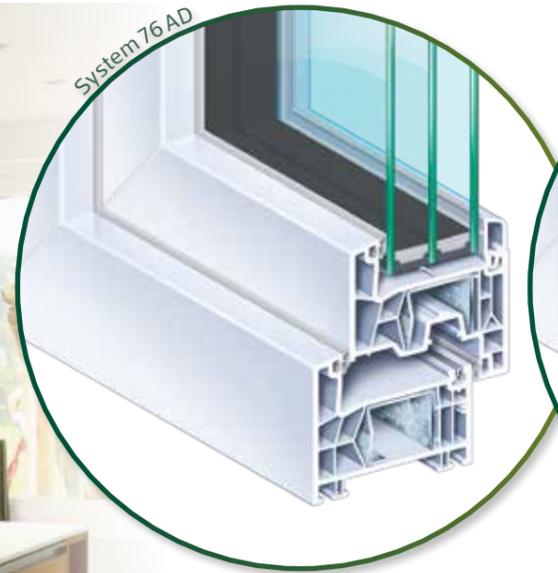

Profil 76 AD
Profiltiefe **76mm**
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
5 Dämmkammern
2 Dichtungsebenen

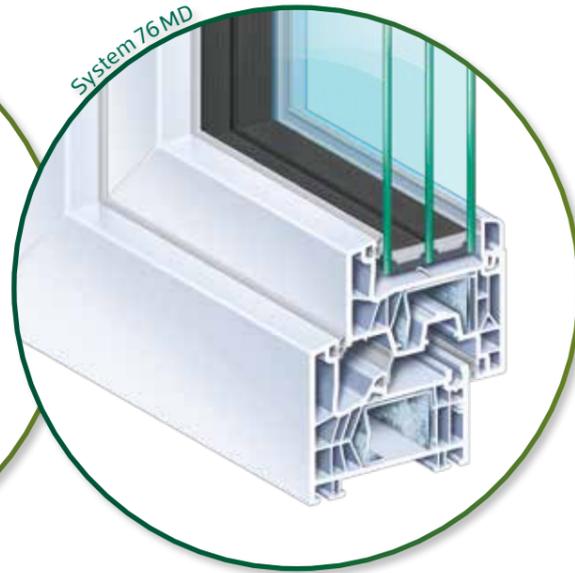

Profil 76 MD
Profiltiefe **76mm**
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
6 Dämmkammern
3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)


System 76

Das System 76 AD/MD stellt das modernste Fenstersystem seiner Klasse dar. Höchste Qualität, spürbare Heizkosteneinsparung, leistungsfähiger Schallschutz, geprüfter Einbruchschutz und schlanke Ansichten mit einer großen Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten – mit **76** treffen Sie die richtige Entscheidung.

System 88

88 ist die Formel für ein besonders leistungsfähiges Fenster: Dank intelligenter Konstruktion erreicht es bereits in der Standardausführung Dämmwerte auf Passivhausniveau und gefällt dabei mit schlanken Profilsansichten. Und im Gegensatz zu anderen hochdämmenden Profilsystemen wird dies mit standhaften Stahlverstärkungen erreicht, die auch bei großen Elementen für entsprechende Stabilität sorgen.

- ✓ Uw = 0,82 mit 3fach-Verglasung Ug 0,6 (W/m²K)
- ✓ Uw = 0,74 mit 3fach-Verglasung Ug 0,5 (W/m²K)

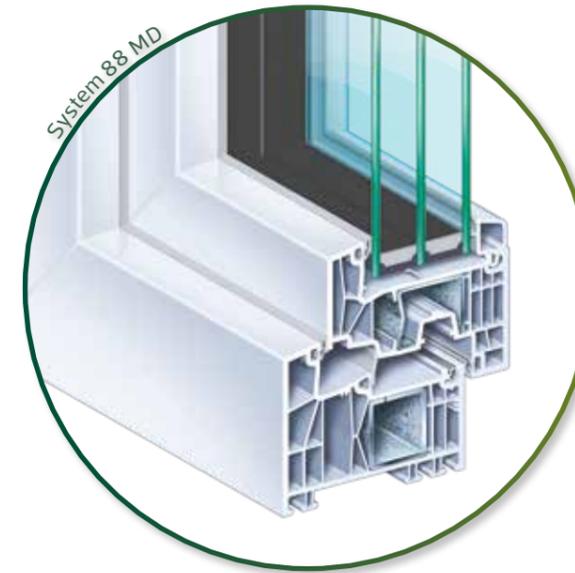

Profil 88 MD
Profiltiefe **88mm**
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
7 Dämmkammern
3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)

DIE QUALITÄTSVORTEILE für Langlebigkeit und ein sicheres Wohngefühl

Flügel und Rahmen werden grundsätzlich mit Stahlverstärkungen stabilisiert. Das bringt Verwindungssteifigkeit auch bei großen Elementen und im Einbruchfall leisten die im Stahl verschraubten Schließteile hohen Widerstand.

STARKES MATERIAL



durch eine flächenversetzte Profilgeometrie; schlanke Ansichtsbreiten sorgen für viel Licht und solare Zugewinne.

SAUBERE SACHE

Die Beschlagnutabdeckung verhindert Schmutzablagerungen in diesem schwer zu reinigenden Bereich – das Plus an Pflegeleichtigkeit!




EINBRUCHHEMMENDER VERSCHLUSS

durch sog. Pilzkopfverriegelungen, die sich in den Schließteilen „verkrallen“. Dank rollender Lagerung bleibt der „Titan iP“-Beschlag komfortabel bedienbar; in drei Sicherheitsstufen erhältlich.



WARME KANTE

Der wärmegeämmte Glasrand hilft beim Energie sparen und verhindert Schwitzwasserbildung am Flügelrand.



TERRASSENLÖSUNGEN

Lassen Sie die Sonne ins Haus ...

... und den Regen vor der Tür!

DIE SCHLAGREGENDICHTE KOMFORTSCHWELLE



Stulptür

FENSTERTÜREN

Fenstertür, Terrassentür, Balkontür ... gemeint ist immer der „große Bruder“ des Fensters. Besonders beliebt ist die sog. Stulptür (Abb. links), die zweiflügelige Bauweise ohne Mittelpfosten.

Stichwort Schwelle: Ein umlaufendes Rahmenprofil kann eine unangenehme Stolperkante darstellen. Deshalb bieten wir auch flache Komfortschwelle (Abb. re.) an. Achten Sie hierbei auf eine schlagregendichte Ausführung, damit die Tür auch in bewitterten Einbausituationen trocken bleibt – wie mit dem geprüften Schwellensystem!



BESCHLAG / BANDSEITE

Sichtbar oder verdeckt?

Unsere Kunststofffenster gibt es auch mit verdeckt liegenden Bändern, d.h. komplett im Fensterinneren montiert – besonders ästhetisch und ohne Unterbrechung der Dichtungsebene!



Großzügig dimensionierte Fensterflächen mit schmalen Profil- und maximalen Glasansichten: Verdeckt liegende Beschläge liegen voll im Trend moderner Architektur.

- ▶ elegantes Design durch schmale Rahmen- und großzügige Glasflächen
- ▶ ununterbrochene Dichtungsebene
- ▶ hohe Flügelgewichte realisierbar
- ▶ auch einbruchhemmend in RC2 erhältlich



VERDECKTE BANDSEITE

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!



SCHIEBETÜREN

Mehr Licht, mehr Wärme, mehr Design!

LUX ODER STANDARD

STANDARD PROFILANSICHT
mit vollem Flügelprofil auch im Seitenteil

MINIMALE PROFILANSICHT




HEBE-SCHIEBETÜREN

Hebe-Schiebetüren sind die Premium-Lösung für ein völlig neues Wohngefühl: aufregend schlank, außergewöhnlich groß, mit eindrucksvoller Durchgangsfläche und komfortabler Flachschwelle.

Hier verschmelzen Drinnen und Draußen miteinander!

- ▶ großflächige Glasfelder bei schlanker Profilansicht
- ▶ ausgedehnte Durchgangsbreiten für mehr Offenheit
- ▶ eingelassene Flachschwelle für nahezu ebenerdigen Durchgang
- ▶ schwebend leichte Bedienbarkeit
- ▶ Gestaltungsvielfalt durch Foliendekore oder Aluminiumschalen
- ▶ Profilstärken 76mm oder 88mm (Abb. rechts 76mm)
- ▶ exzellente Dämmwerte in Verbindung mit Dreifach-Verglasungen
- ▶ Pneumatikbremse für sanftes Schließen besonders schwerer Flügel („Softstop“)



HEBE-SCHIEBETÜR „LUX“


Mit der „LUX“-Variante ist es gelungen, eine der wichtigsten architektonischen Anforderungen an eine Schiebetür umzusetzen: eine maximale Glasfläche.

Im Bereich des Seitenteils kommt ein extrem schlankes Flügelprofil zur Ausführung, das fast schon eine Ganzglas-Optik vermittelt.

Das Ergebnis überzeugt ästhetisch wie auch energetisch, denn durch die maximale Glasfläche werden auch höhere solare Energiezugewinne erzielt.

Mehr Licht, mehr Wärme, mehr Design!

- ▶ großflächige Festverglasung mit minimaler Profilansicht
- ▶ maximale Glasfläche und Lichtausbeute
- ▶ Farbvielfalt durch Foliendekore




PARALLELSCHIEBETÜREN*

Bei diesen modernen Schiebeelementen wird der Öffnungsflügel parallel zur Tür geführt. Vorteile: Der Flügel steht nicht in den Raum hinein und es lassen sich deutlich größere Flügelbreiten realisieren als bei Drehkipptüren.

AirSafe ist die besonders intelligente Schiebetürlösung für Terrassen und Balkone:

- ▶ kinderleichte und intuitive Bedienung durch automatischen Komfortanzug (wie bei Küchenschubladen!)
- ▶ Lüftung durch paralleles Abstellen des Flügels (Abb. rechts) – von außen kaum erkennbar und trotzdem sicher verriegelt
- ▶ Gestaltungsvielfalt durch Foliendekore oder Aluminiumschalen
- ▶ Profilstärken 76mm oder 88mm



* Parallelschiebetüren nicht mit Flachschwelle erhältlich


■ FARBE
Flexibles Gestaltungselement



ALUMINIUM-AUSSENSCHALE

Kunststoff/Aluminium-Fenster vereinigen die Vorzüge zweier Werkstoffe in sich: edler Alu-Look nach außen und bewährter Kunststoff mit all seinen praktischen Vorzügen zur Raumseite.

Das Farbspektrum der Aluminiumschale ist nahezu unbegrenzt; so erfreuen sich z. B. robuste Feinstruktur-Oberflächen großer Beliebtheit. Und auch in Sachen Wirtschaftlichkeit stellt Kunststoff/Aluminium eine interessante Alternative zum reinen Aluminiumfenster dar!

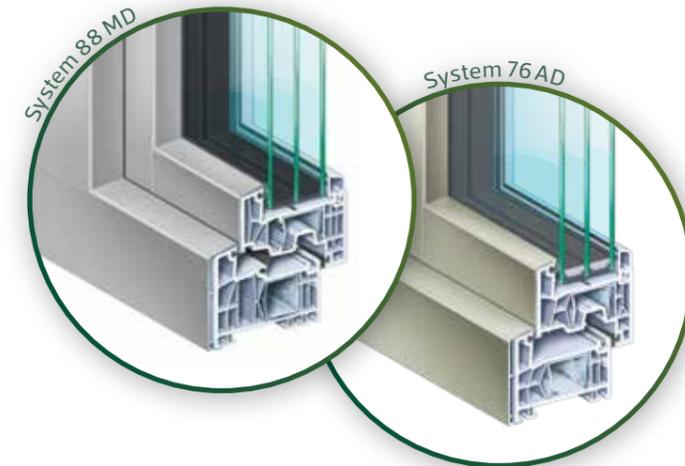


Kunststoff/Aluminiumfenster:
außen hochwertige Aluminium-Optik
mit riesigem Farbspektrum,
innen hochdämmendes PVC-Profil



FARBFOLIEN

Auch wenn Weiß nach wie vor der Klassiker ist, gibt es für Kunststofffenster und -türen klare Tendenzen Richtung Farbe. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, licht- und witterungsbeständiger Farbfolien in Unifarben und Holzstrukturen an.

Wählen Sie aus 8 Varianten unseres Standard-Farbfoliensortiments zum Vorzugspreis oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach unserem umfassenden Sortiment. Die Innenseite ist üblicherweise in neutralem Weiß gehalten; auf Anfrage sind auch beidseitige Farbdekore lieferbar.

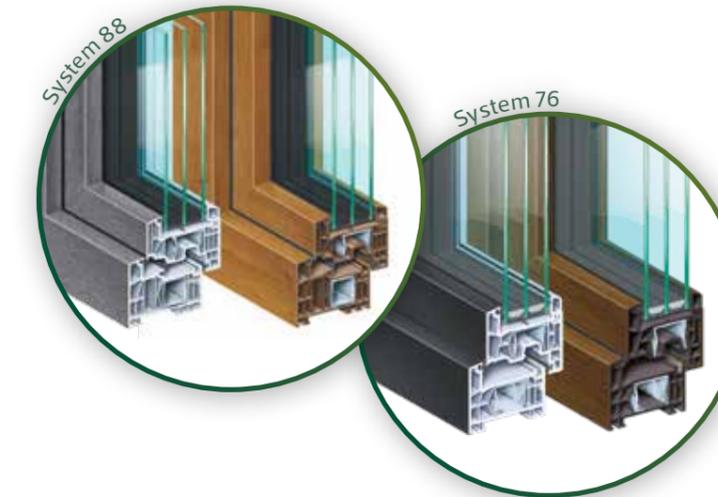

DB703

ANTHRAZITGRAU Ulti-matt

ANTHRAZITGRAU

BASALTGRAU

QUARZGRAU

SILBERGRAU

SAPELI (MAHAGONI)

GOLDEN OAK



einbruchgefährdete Bereiche am Einfamilienhaus

EINBRUCHSCHUTZ Alle 3 Minuten ...

... wird in Deutschland eingebrochen. Die Aufklärungsquoten sind gering, der Schaden nicht nur materieller Art: Einbruchopfer fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Hauptangriffsziel sind schlecht gesicherte Fenster bzw. Fenstertüren, Methode Nr. 1 ist das Aufhebeln derselben.

Wie man sich vor Einbruch wirkungsvoll schützen kann?

Der Täter steht enorm unter Zeitdruck; wenn er nicht in wenigen Minuten „drin“ ist, gibt er meistens auf! Ganz wichtig ist die richtige – aufhebelgesicherte! – Verriegelungstechnik, sog. „Pilzkopfverriegelungen“. In einbruchgefährdeten Bereichen sind auch abschließbare Fenstergriffe und Sicherheitsverglasungen gefordert.

PILZKOPFVERRIEGLUNGEN

Das „A und O“ beim Einbruchschutz: Durch das **VERKRÄLTLUNGSPRINZIP** schützen sie vor dem berüchtigten Aufhebeln. (Anzahl der Verriegelungspunkte variiert je nach Fenstergröße und Sicherheitspaket)

SICHERHEITSGLÄSER,

z.B. Typ **P4A**, sind schwer zu durchdringen, da die Scheiben mittels **REISSFESTER FOLIE** verklebt sind. Bei RC2/RC2N-Fenstern wird die Verglasung zusätzlich mit dem Flügel verklebt – für eine sichere Anbindung.

SICHERHEITSFENSTERGRIFFE

ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE blockieren bei Glasbruch und schützen vor Manipulationen des Öffnungsgetriebes.



SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE!

Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis gibt es Kunststoffenster in verschiedenen Ausführungen von der Grundsicherheit bis zum zertifiziertem RC2-Einbruchschutz mit Empfehlung der Kripo!



Fragen Sie nach zertifiziertem Einbruchschutz!



Beschlag- und Sicherheitsvarianten

Stufe 1	Grundsicherheit	Pilzkopfverriegelungen und Sicherheits-schließbleche unten waagrecht
Stufe 2	gegen körperl. Gewalt / Vandalismus	Pilzkopfverriegelungen umlaufend (geeignet für RC1 / ohne Zertifikat)
Stufe 3	gegen Aufbruch mit Werkzeug	Pilzkopfverriegelungen gedoppelt (geeignet für RC2 / ohne Zertifikat)
RC2	zertifiziert mit Empfehlung der POLIZEI	Pilzkopfverriegelungen Stufe 3 + abschließbarer Griff 100Nm + verklebte P4A-Sicherheitsverglasung
RC2N	zertifiziert mit eingeschränkter Empfehlung der POLIZEI	wie RC2, jedoch mit Normalglas → dort einzusetzen, wo kein Angriff auf das Glas zu erwarten ist



WÄRMESCHUTZ

Damit Ihre Heizkosten Sie nicht auffressen

Wer jetzt gleichzeitig Gutes für die Umwelt und seinen Geldbeutel tun will, der investiert in Energiesparfenster. Und gerade bei der energetischen Sanierung gilt: Je früher Sie sich entscheiden, desto eher rentiert es sich. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: ca. 600 Liter jährliche Heizölsparsnis sind realistisch bei einem durchschnittlichen 80er Jahre-Einfamilienhaus mit 30-35m² Fensterfläche.

Neue Fenster lohnen sich also – umso besser, dass Hausbesitzer bei der energetischen Renovierung auch mit staatlicher Hilfe rechnen können:

Der Staat hilft mit: Bund, Länder und Gemeinden stellen über verschiedene öffentliche Institutionen Fördermittel für Ihr Renovierungsprojekt bereit. Das können einmalige Zuschüsse zu den Investitionskosten sein (z. B. aktuell 20% KfW-Zuschuss für neue Fenster mit Dämmwert $U_w < 0,95!$) oder Darlehen zu äußerst günstigen Zinskonditionen.

Es ist einfach: Fordern Sie unsere Flyer an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Fördermöglichkeiten bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder auch als Steuerbonus ausschöpfen können!



U-WERTE

Wie man die Leistung von Fenstern vergleichen kann? Auf den U-Wert kommt es an, genau gesagt: auf den U_w -Wert ($w = \text{window}$). Achten Sie darauf, denn von ihm hängt ab, wie viel Heizenergie und Kosten Sie sparen werden. Der U_w -Wert wird aus Rahmen- und Glaswerten berechnet und sagt aus, wie viel Wärmeenergie durch das Bauteil Fenster verloren geht – und hier gilt: Je kleiner, desto besser!



76AD

Profiltiefe 76mm

$U_f = 1,2$

5 Dämmkammern, 2 Dichtungsebenen

✓ 2fach-Verglasung $U_g 1,1$ | $U_w = 1,2$

✓ 3fach-Verglasung $U_g 0,6$ | $U_w = 0,88$



76MD


Profiltiefe 76mm

$U_f = 1,1$

6 Dämmkammern, 3 Dichtungsebenen

✓ 2fach-Verglasung $U_g 1,1$ | $U_w = 1,2$

✓ 3fach-Verglasung $U_g 0,6$ | $U_w = 0,85$



88

Profiltiefe 88mm

$U_f = 0,95 - 0,98$

7 Dämmkammern, 3 Dichtungsebenen
prädestiniert für dreischeibige Verglasungen!

✓ 3fach-Verglasung $U_g 0,6$ | $U_w = 0,82$

✓ 3fach-Verglasung $U_g 0,5$ | $U_w = 0,74$

U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils in W/m^2K ; je niedriger, desto besser das Dämmverhalten.

U_w U-Wert Window / ges. Fenster in 1,23 x 1,48m lt. DIN EN ISO 10077-1

U_f U-Wert Frame / Rahmen

U_g U-Wert Glazing / Glas

Psi Dämmwert Glas-Randverbund („warme Kante“)

3FACH-VERGLASUNG

Ob Neubau oder Renovierung –


3fach-Verglasungen bieten echte Vorteile:

- ✓ exzellente Dämmwerte
- ✓ Reduzierung von Heizkosten
- ✓ behaglicher Wohnkomfort

WARMER KANTE

Tauwasser am Glasrand – ade!

Thermisch optimierte Glasabstandhalter sorgen für hohe Wärmedämmung im empfindlichen Übergangsbereich vom Glas zum Rahmen.

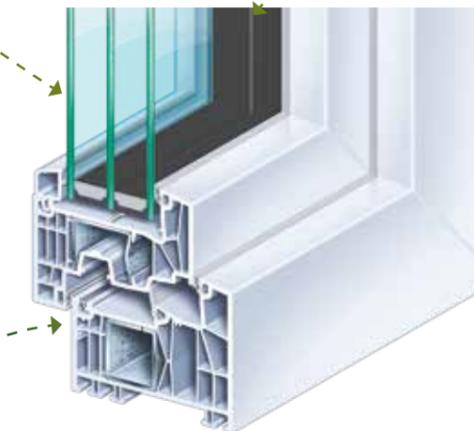

HOCHDÄMMENDE PROFILE

Wir setzen im Bereich Kunststoff ausschließlich auf die bleifreien Spitzenprofile aus dem Hause KÖMMERLING. Dank intelligenter Mehrkammer-technik zeichnen sich diese durch exzellentes Dämmverhalten aus, ohne auf stabile Stahlverstärkungen zu verzichten.

■ SPROSSEN Ganz nach Wunsch



Sprossen sind ein authentisches Stilelement – und das nicht nur in Sachen Denkmalschutz, sondern auch beim Neubauprojekt.

Aber bei Sprossen ist Erfahrung gefragt. Wir verfügen über jahrzehntelanges Know-How, was Konstruktion, Form und Farbe der Sprossen in unterschiedlichsten Varianten angeht. So können Sie absolut sicher sein, dass wir Ihre Ideen und Vorstellungen eins zu eins umsetzen.

► INNENLIEGENDE SPROSSE

Sprossen zwischen den Glasscheiben sind nicht nur die filigranste und wirtschaftlichste, sondern auch die pflegeleichteste Variante, da die Glasfläche außen nicht in kleine Felder unterteilt wird.

18/26/45mm



► AUFGESETZTE SPROSSE

...auch „Wiener Sprosse“: Auf die innere und äußere Scheibe wird jeweils eine Sprosse aufgeklebt; der Steg im Scheibenzwischenraum vermittelt den optischen Eindruck einer echten Sprosse.


27/35/50mm



► ECHTE SPROSSE

Bei der echten Sprossen handelt es sich um eine glasteilende Variante; aufwendig und edel, da der Fensterflügel konstruktiv in mehrere Glasfelder unterteilt wird.

76AD/MD: 68/84/110mm
88 MD: 68/100mm

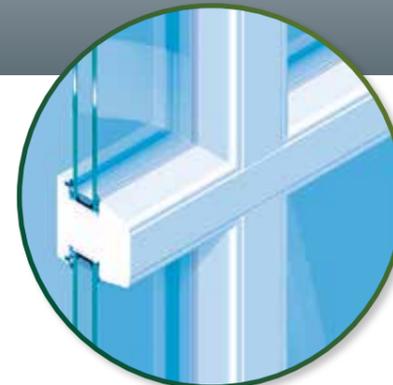

■ ROLLLÄDEN Das Spiel mit dem Licht

Für Rollläden gibt es viele gute Gründe. Und das sind nicht nur Schutz vor Einbruch, grellem Sonnenlicht oder unliebsamen Blicken: Auch aus energetischer Sicht bildet ein geschlossener Rollladen ein Luftpolster zum Fenster, das einen zusätzlichen Dämmeffekt bewirkt – gerade nachts, wenn es richtig kalt wird.

Besonders effektiv funktioniert das übrigens mit entsprechender Steuerungstechnik von somfy (S. 19), die das nächtliche Schließen der Rollläden für Sie übernimmt!

Ob handbedient oder motorisch, ob Neu- oder Altbau: Jede Situation erfordert ihre eigene Rollladenlösung. Wir halten sie parat.


► AUFSATZKÄSTEN

- auf dem Fenster vormontiert, für die Renovierung (li.) oder einputzbar (re.)
- manuelle oder motorische Bedienung
- Insektenschutz optional
- mit Kunststoff- oder Aluminiumbehang



► VORBAUROLLLÄDEN

- ideal auch zum Nachrüsten
- Insektenschutz optional
- in diversen Ausführungen, Formen und Farben erhältlich

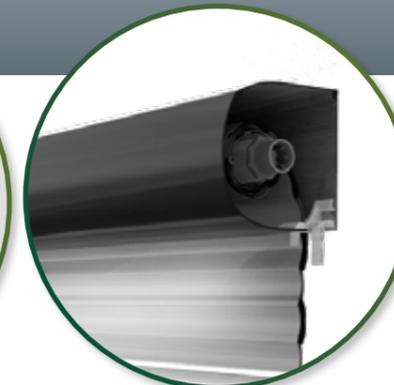

komfortabel:
Motorantrieb mit Funksteuerung



■ RAFFSTOREN

Tageslicht stufenlos lenken

Großflächige Verglasungen, beispielsweise bei Hebe-Schiebeanlagen, liegen im Trend. Mit Raffstoren von ROMA brauchen Sie trotz aller Offenheit nicht auf Ihre Privatsphäre verzichten. Sie können gleichzeitig beschatten, vor Einblicken schützen und Tageslicht nach Ihren Bedürfnissen lenken.

Die hochwertigen Aluminiumlamellen sind äußerst langlebig und reflektieren die Sonneneinstrahlung. Das verhindert ein Aufheizen der Räume durch Sonnenlicht um bis zu 75%.



Die Comfort & Design Lamelle CDL bietet Sonnenschutz und Lichtlenkung in Perfektion.



Moderne Optik, höchste Flexibilität: ROMA Raffstoren bieten Sicht- und Sonnenschutz.




Das Raffstorensystem MODULO kann mit unterschiedlichen Lamellen und einem integrierten Insektenschutz ausgestattet werden.

■ TEXTILSCREENS

Sonnenschutz in neuer Dimension

Der ROMA zipSCREEN.2 ist der Textilscreen der neuen Generation für Fensterflächen bis 18 m²! Die einzigartige zip-Technologie garantiert jederzeit sichere Seitenführung des Gewebes und damit unerreichte Windstabilität bis 120 km/h. Als hochwirksamer Sonnenschutz vor dem Fenster spendet er Ihnen auf Knopfdruck weichen Schatten und bietet trotzdem transparenten Ausblick nach draußen. Und auf der Terrasse schützt Sie der zipSCREEN.2 vor Wind und neugierigen Blicken.

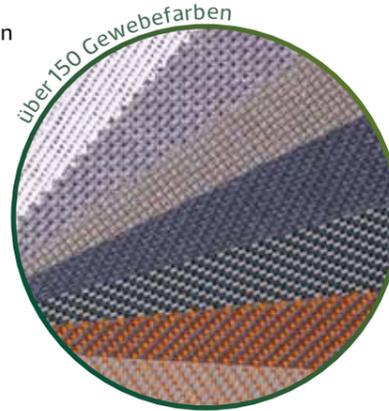

Eine Vielzahl von Gewebearten und -farben ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



Entscheiden Sie selbst, wie viel Durchblick Sie möchten – von luftiger Transparenz bis wirksamer Verdunkelung ist alles möglich. Perfekt auch für Glasecken.



Kompakt: Sogar bei großen Fensterflächen benötigen zipSCREENs nur sehr kleine Kästen; auch als unsichtbare Unterputz-Montage.



Tahoma-Steuerung per App

■ AUTOMATISIERTE ROLLLÄDEN

für ein smartes Zuhause

Rollläden bieten Schutz vor zu viel Sonne, neugierigen Blicken, Energieverlusten und Einbruch. Wir setzen in Sachen Antriebs- und Steuerungstechnik auf das komfortable io-System von somfy, das sämtliche Möglichkeiten offeriert: Von der herkömmlichen Fernbedienung bis hin zur sensor-, timer- oder webbasierten Ansteuerung über Ihr Smartphone!

- ▶ **Spart bis zu 10% Energiekosten**
Rollläden mit Zeitschaltung schließen nachts zuverlässig. Das erhöht die Dämmung und reduziert die Heizkosten.
- ▶ **Senkt die Raumtemperatur im Sommer um bis zu 9°C**
Per Sonnensensor schließen die Rollläden bei Sonneneinstrahlung – und im Haus bleibt es angenehm kühl.
- ▶ **Macht Ihr Zuhause sicherer**
... z.B. durch eine Anwesenheitssimulation oder die Funktion „zentrales Schließen“ – optimal in Verbindung mit einer Gefahrenwarnanlage. Und dank der festen Verbindung zur Antriebswelle ist es kaum möglich, den Behang nach oben zu drücken.

Nie mehr am Gurt zerrren, ein Fingertipp genügt!

KOMPONENTEN



- Funkantrieb RS100 io**
- ✓ besonders leise & materialschonend
 - ✓ lange Lebensdauer
 - ✓ Smart Home ready – per Funksender, Zeitschaltuhr, Sonnensensor oder Smartphone



- Smoove**
moderner Funkwandsender
- ✓ Bedienung von Funkantrieben ohne Verkabelung
 - ✓ komfortable „my“-Taste fährt den Rollläden in Ihre Lieblingsposition



- Nina io**
Bidirektionale Touch-Display-Steuerung
- ✓ zur zentralen manuellen Bedienung von io-Antrieben und -Empfängern
 - ✓ Szenarien und Timerfunktionen programmierbar



- Tahoma**
individuelle Somfy® Smart Home-Steuerung
- ✓ Schritt für Schritt erweiterbar
 - ✓ leistungsfähige Steuerungsfunktionen
 - ✓ das Zuhause immer im Blick – auch von unterwegs

FENSTER

TÜREN

GARAGENTORE

ROLLADEN

HAUSTÜREN

FLIEGENGITTER

VORDÄCHER

SERVICE

febohn

FENSTER & HAUSTÜREN

KOSTENLOSE BERATUNG

MEHR ALS 35 JAHRE ERFAHRUNG

UNVERBINDLICHES ANGEBOT

TEL 07266 912692

SCHILDWACHTSTRASSE 22/1

74906 BAD RAPPENAU-GROMBACH

FAX 07266 912693

WWW.FEBOHN.DE

INFO@FEBOHN.DE